

## P 产品介绍

机械式仪表集液位探测及液位显示于一体，无需电源即可正常工作。可根据需要增加高、低位报警功能。



## P 产品特点

- ◆ 使用简单、方便
- ◆ 机械性能优越、安装方便可视性强
- ◆ 使用寿命长

## A 产品应用


- ◆ 广泛用于各类发电机的汽油、柴油、发动机等的燃油箱
- ◆ 水箱、液压站、机械设备、化学药剂箱、船舶等
- ◆ 不建议在车辆上使用



## S 技术参数

项目	参数
显示精度	5%
工作温度	-40℃~+85℃
主体材料	铝合金 塑料
螺纹接口	M45*2 或BSP11/2 (铝合金)    M57*5 (塑料)
法兰 (选配)	标准六孔或者焊接法兰
旋紧扭力矩	300~400N.m
长度范围	120~700mm (铝合金)    120-600mm (塑料)
报警开关	选配, 可选择高位或低位报警, 报警电流小于500mA, 报警点可设在9/10和1/10位置
信号输出 (可选择)	0-190Ω, 240-33Ω

## D 外形尺寸 Dimensions

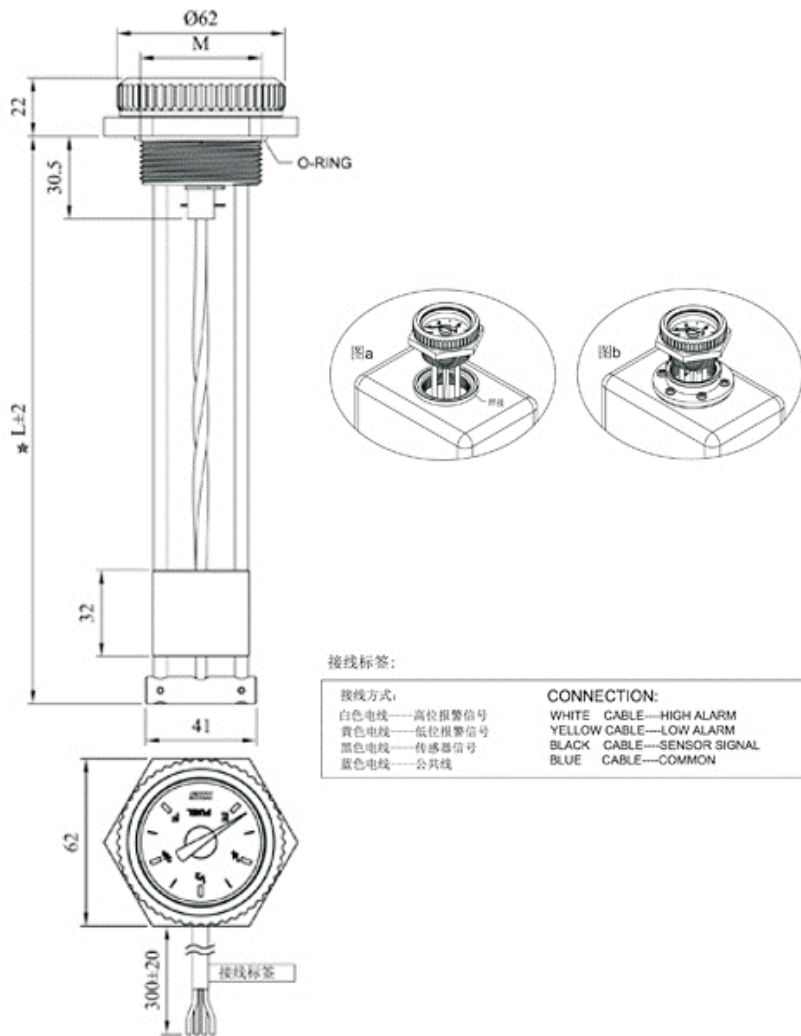

附：

1. 螺纹尺寸M45\*2或者BSP1 1/2
2. 如果油箱没办法安装螺纹，可以选择法兰安装
3. 标准6孔法兰安装
4. 焊接法兰